
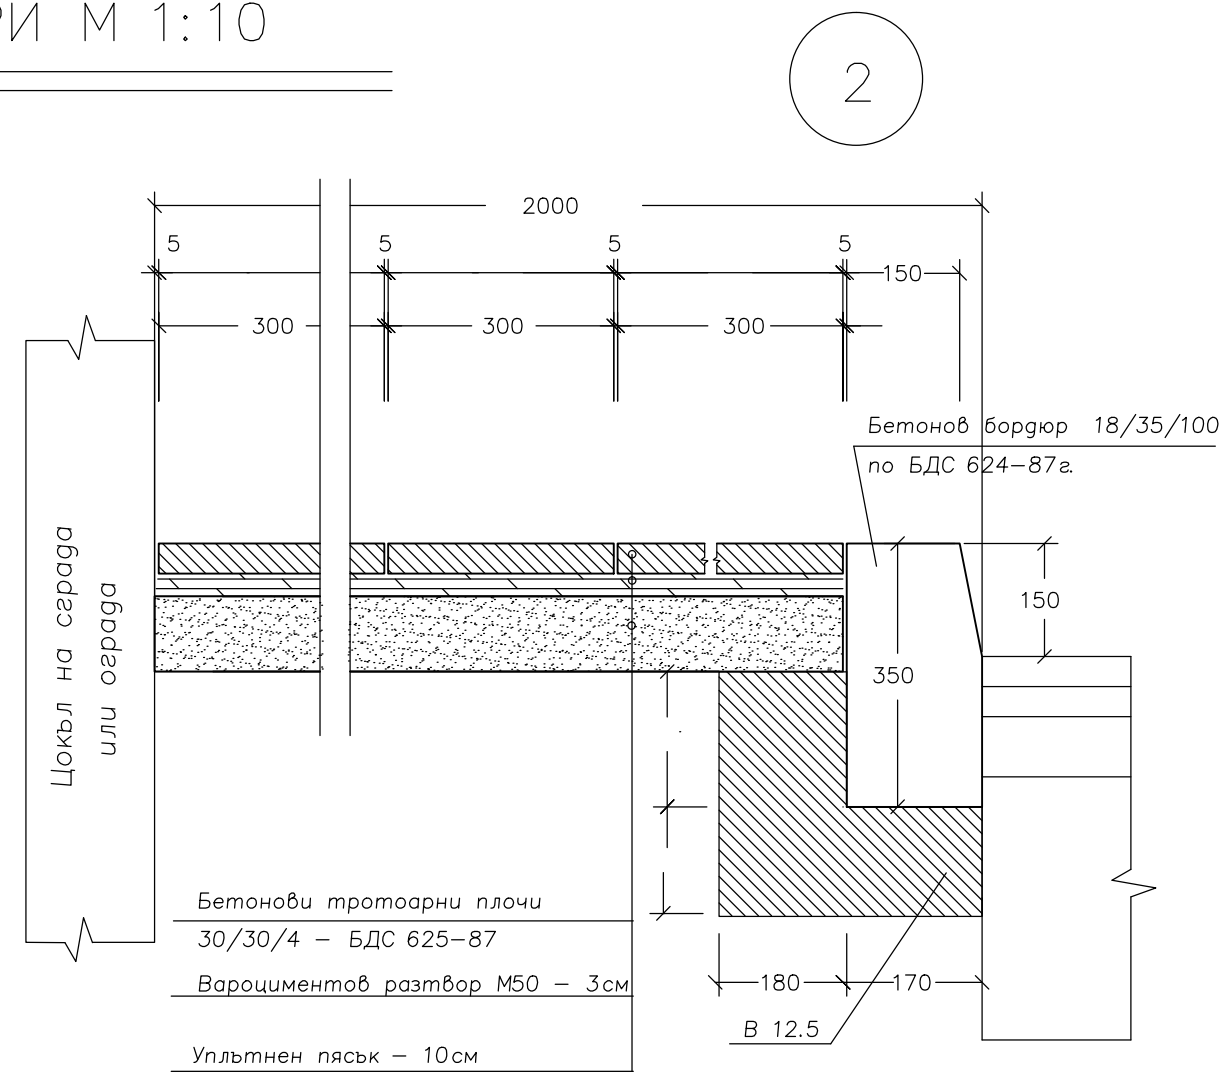


ДЕТАЙЛ ТРОТОАРИ М 1:10

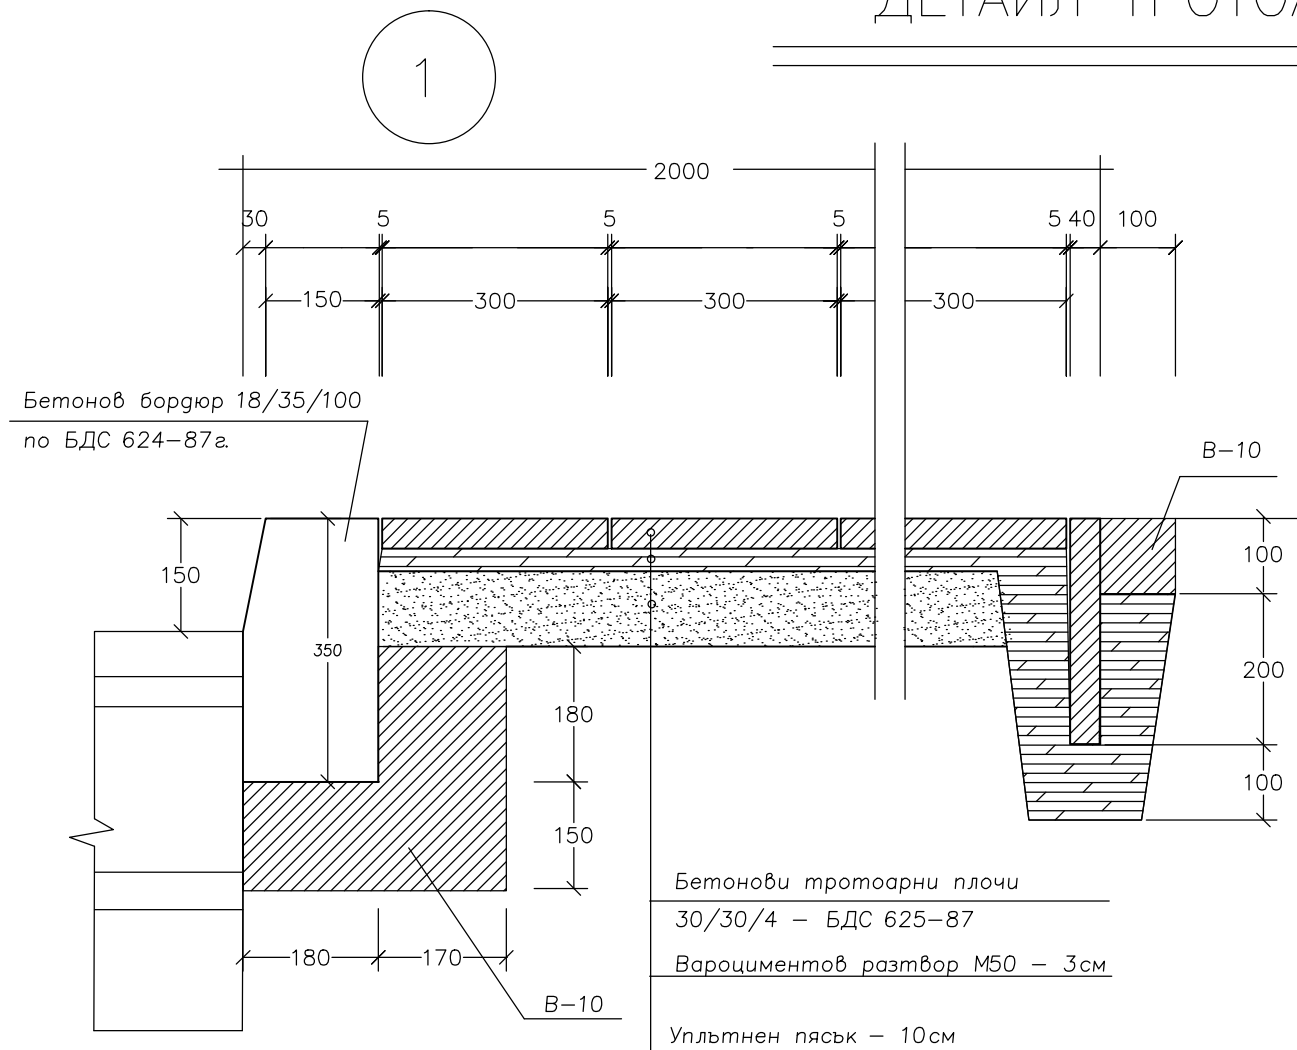

ЗАБЕЛЕЖКИ :

- Тротоарната настилка да се изпълни с fugи между бетонните плочи, които се запълват с вароциментов разтвор 1:1
- Температурните fugи да се изпълнят с ширина 15мм на разстояние 3.00м една от друга. Fугите се запълват с асфалтова гореща смес от битуми пясък /или каменно брашно/ в съотношение 55% битум и 45% пълнител /на тегло/.

ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ



"ДЖЕНЕРИС" АД - гр.София

обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: с. СВЕТЛЯ, с. СИРИЩНИК, с. КОСАЧА и с. КОВАЧЕВЦИ - ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

побект: с. КОВАЧЕВЦИ

част: ПЪТНА

фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

чертеж: ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ И ДЕТАЙЛИ

възложител: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

П.С. инж. Кр.Николов

Проект No мащаб дата

M1:50/10 11.2014

чертеж No 5 5/6