

Поставянето на конусите C2  
 да става според описаните правила


Сигнализиране на краткотрайни работи в  
 работен участък върху едната пътна  
 лента с дължина по-малка от 50m  
 между km 0+000.00 и km 0+030.00  
 Клон "Обиколен път"

Движението се регулира от регулировчици  
 (сигналисти) с предупредителни флагове  
 (C18) или стоп-палки (C25).

Използвани знаци и средства за сигнализиране  
 на строително монтажните работи:

- A23 Участък от пътя в ремонт
- B26 Забранено е движение със скорост по-висока от означената
- A8 Платно за движение стеснено отясно
- A9 Платно за движение стеснено отляво
- C16 Светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина
- C25 Регулировчик със светлоотразителна палка
- C2 Конуси с височина 500–550mm
- B6 Премини ако пътя е свободен
- B5 Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства

Правила за поставяне  
 на конусите C2

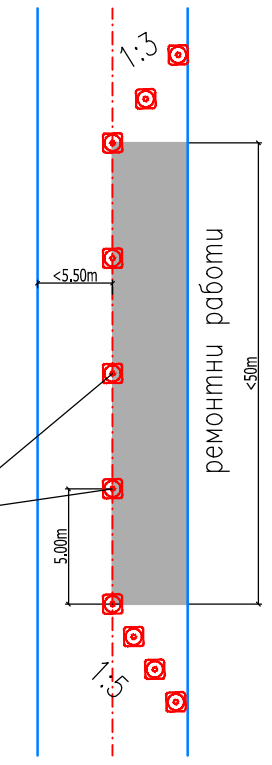

C2 конуси  
 Надлъжно на оста на пътя през 5m  
 Напречно на оста на пътя –  
 min 4бр. на вход и min 3бр. на  
 изход.

## "ДЖЕНЕРИС" АД - гр.София

обект:  
 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРИ  
 В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: с.СВЕТЛЯ, с.СИРИЩНИК,  
 с.КОСАЧА и с.КОВАЧЕВЦИ – ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

побоект: с.СИРИЩНИК – НОВ КВАРТАЛ

част: ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

чертеж: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И  
 БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАБОТЕН  
 УЧАСТЪК ОТ km 0+000.00 ДО km 0+030.00  
 КЛОН "ОБИКОЛЕН ПЪТ" – ЛИСТ 1/2

възложител: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ПБЗ	инж. В.Гюрова		
Проект No 120390	мащаб M1:1500	дата 11.2014	чертеж No ВОбД9-СИР